


# Sicherungszange

## Produktmerkmale

- Nach VDE 0681-3 (DIN 57681-3)
- Zum Greifen von Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungen

Sicherungszangen werden von vorne über Sicherungen geführt und benötigen daher wenig Platz zur Seite. Sie werden bevorzugt in engen Anlagen eingesetzt. Das Feststellen und Lösen der Klemmbacken wird durch Drehen des Handgriffs erreicht.

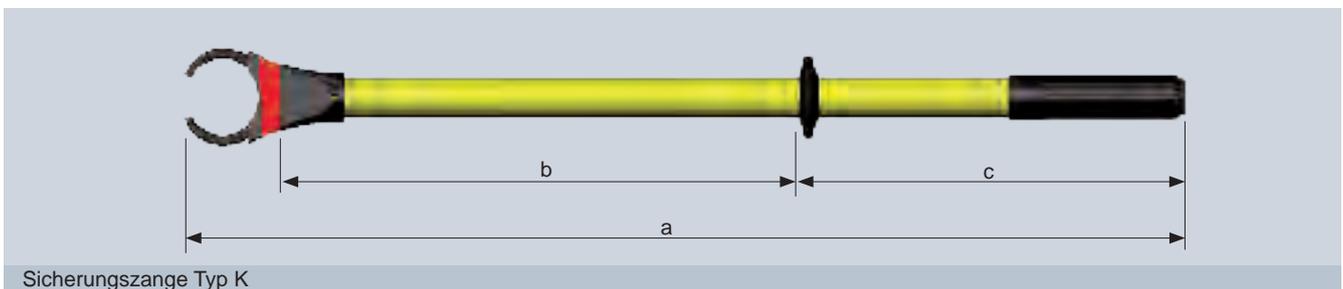

Sicherungszange Typ K

Nennspannung max. [kV]	Maße [mm]			Klemmbereich [mm]	Artikel-Nr.
	a	b	c		
1 – 30	1.010	525	400	50 – 90	65-0502-002

## Werkzeug für Sicherungen



Werkzeug

Gesamtlänge [mm]	Artikel-Nr.
305	65-0504-004
385	65-0504-001