

### Allgemeines

- Hochauflösende magnetisch-inkrementale Drehgeber mit robuster mechanischer Konstruktion.
- Weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen bewährte Technologie, für raueste Industrieumgebungen geeignet.
- Alle Typen mit radialem und axialem Stecker- oder Kabelabgang lieferbar.
- Hohe Zuverlässigkeit bei langer Lebensdauer zeichnet die magnetisch-inkrementalen Drehgeber aus.

Für hohe Beanspruchungen

GEL 207 mit Synchroflansch, Wellendurchmesser und -länge wählbar

GEL 208 mit Klemmflansch, Wellendurchmesser und -länge wählbar

### Eigenschaften

- Hochauflösend bis zu 136192 Impulse pro Umdrehung
- Referenzsignal
- Kabel- oder Steckerabgang, axial oder radial
- Verschiedene Wellendurchmesser von 6 mm bis 16 mm
- Hohe Elektromagnetische Verträglichkeit

### Vorteile

- Absolute Betriebssicherheit auch bei hoher Luftfeuchtigkeit (Betauung) und häufigen Temperaturwechseln
- Widersteht hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
- Unbeeinflusst durch Schmutzeffekte oder Önebel
- Langzeitstabiles Temperaturverhalten
- Keine Alterung der magnetischen Sensortechnik

### Einsatzgebiet

- Schwerindustrie
- Papier- und Verpackungsmaschinen
- Transport- und Lagersysteme
- Maschinen für die Bearbeitung von Stahl, Holz, Stein, Kunststoffe etc.
- Abfüllanlagen



# Beschreibung

## Aufbau und Konstruktion

Die magnetisch-inkrementalen Drehgeber der Serien GEL 207 und GEL 208 basieren auf der berührungslosen magnetischen Abtastung eines im Geber integrierten Messzahnrades. Das robuste Stahlgehäuse mit einem Durchmesser von 58 mm ist galvanisch verzinkt und schwarz chromatiert. Die Drehgeber sind mit radialem oder axialem Stecker- oder Kabelabgang lieferbar.

Die maximale Winkelbeschleunigung ist extrem hoch, da die Geberwelle und das Messzahnrad formschlüssig verpresst sind und eine mechanische Einheit bilden. Die Geberwelle sollte über eine flexible Kupplung mit der Antriebswelle verbunden werden, um die zulässige Wellenbelastung nicht zu überschreiten.

Optional können die Drehgeber mit Kondenswasserauslass oder zusätzlichem Feuchtigkeits- und Vibrationschutz der Elektronik für den Betrieb in rauer Umgebung ausgestattet werden.

## Messprinzip

Die differentiellen, magnetfeldabhängigen Sensoren tasten berührungslos die Zahnstruktur des Messzahnrades ab und geben eine Sinus- und eine Cosinusspannung aus. Die integrierte Auswertelektronik in ASIC- und SMD-Technologie wandelt die analogen Sensorsignale in inkrementale Ausgangssignale.

Ausgegeben werden Rechtecksignale mit verschiedenen Signalmustern, die eine eindeutige Richtungserkennung zulassen und eine hohe Datensicherheit garantieren. Zusätzlich kann ein Referenzimpuls ausgegeben werden.

## Lieferbare Impulszahlen

Die hochauflösenden Drehgeber der Serien GEL 207 und 208 sind mit Impulszahlen von 37 bis zu 136192 Impulsen pro Umdrehung lieferbar.

Die realisierbaren Impulszahlen können im Internet unter [www.lenord.de](http://www.lenord.de) abgefragt werden oder sind auf Anfrage erhältlich.

## Zusätzliche Schutzmaßnahmen

### Feuchteschutz

Die Geberelektronik wird mit einem hochwirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzwasser-Atmosphäre und korrosive Dämpfe überzogen. Hierdurch wird auch in rauer Umgebung die einwandfreie Funktion über Jahre sichergestellt.


### Kondenswasserauslass

Bei mehrfacher Betauung kann sich im Drehgeber Wasser ansammeln. Dieses Wasser kann durch den Kondenswasserauslass ablaufen. Beim Einbau des Gebers ist darauf zu achten, dass der Auslass nach unten zeigt. Die Schutzart sinkt auf IP 64.

Die Position des Kondenswasserauslass muss bei der Bestellung angegeben werden.

### Vibrationsschutz


Durch das zusätzliche Fixieren von mechanischen Teilen mit Spezialkunststoff werden Schwingungen der Elektronik und Anschlusstechnik im Geber verhindert. So ist der einwandfreie Dauerbetrieb auch unter extremer Vibrations- und Schockbelastung möglich.

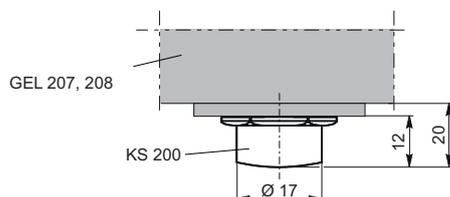

# Ausgangssignale


## Signalmuster

Die Signalmuster sind für Rechtslauf dargestellt, das heißt bei Blick auf die Geberwelle dreht die Welle im Uhrzeigersinn.



## Signalmuster V, VN

Mit Signalmuster "V" werden zwei Spuren mit um 90° versetzten Rechtecksignalen bezeichnet. Auf der dritten Spur N wird einmal pro Umdrehung ein Referenzsignal mit definierter Länge ausgegeben. Referenzsignale mit anderen Längen sind auf Anfrage lieferbar.

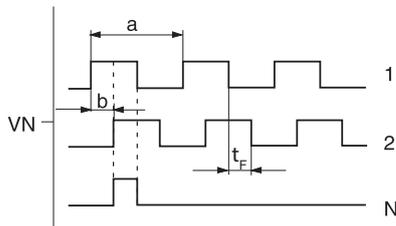


- a 360° elektrisch
- b 90° Phasenversatz
- $t_F$  Flankenabstand (bei einer Ausgangsfrequenz von 200 kHz ist der Flankenabstand  $t_F > 0,6 \mu s$ )

	$U_B^{(1)}$	$U_{out}^{(2)}$
<b>V, VN</b>	10 ... 30 V DC	HTL

## Signalmuster T, TN, U, UN, X, XN

Die beiden Impulsausgänge und das Referenzsignal werden zusätzlich als inverse Signale ausgegeben.

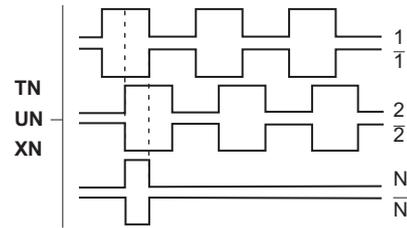

	$U_B^{(1)}$	$U_{out}^{(2)}$
<b>T, TN</b>	+ 5 V DC $\pm$ 5 %	TTL
<b>U, UN</b>	10 ... 30 V DC	TTL
<b>X, XN</b>	10 ... 30 V DC	HTL

## Ausgangssignalpegel

Die Signalmuster V, VN, X und XN haben HTL-Pegel, die Signalmuster T, TN, U und UN haben TTL-Pegel. Alle Ausgänge besitzen eine Gegentakt-Endstufe und sind dauerkurzschlussfest.

Der Spitzenausgangsstrom zur Umladung der Kabelkapazität beträgt 100 mA.

## Maximale Kabellängen

Signalmuster		bei einer Ausgangsfrequenz f von						
		5	10	20	50	100	200	[kHz]
T, TN, U, UN	TTL ( $U_{out} = 5 V$ ) <sup>(3)</sup>	200	200	200	200	145	72	[m]
V, VN	HTL (bei $U_{out} = 20 V$ )	200	200	200	80	40	20	[m]
X, XN	HTL (bei $U_{out} = 20 V$ )	200	200	100	40	20	10	[m]

Die Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf Kabel vom Typ LiYCY 6 (10)  $\times$  0,25 mm<sup>2</sup> zwischen Drehgeber und nachgeschalteter Elektronik.

(1) Versorgungsspannung

(2) Ausgangssignalpegel

(3) Die angegebenen Längen gelten bei Verwendung eines Netzteils mit Sense-Regelung.

# Technische Daten

Signalmuster	T, TN	U, UN	V, VN	X, XN
<b>Allgemein</b>				
Auflösung (Impulse pro Umdrehung)	37 ... 136192			
Messbereich	36 ... 0,003°			
Fehlergrenze	0,14° <sup>(1)</sup>			
<b>Elektrische Daten</b>				
Versorgungsspannung	5 V DC ± 5%	10 ... 30 V DC		
Leistungsaufnahme	≤ 1,0 W	≤ 1,3 W		
Ausgangsfrequenz	≤ 200 kHz <sup>(2)</sup>			
Ausgangssignalpegel	TTL		HTL	
Ausgangspegel high	≥ U <sub>B</sub> - 1,00 V bei I = 10 mA; ≥ U <sub>B</sub> - 1,20 V bei I = 30 mA	≥ 4,00 V bei I = 10 mA; ≥ 3,85 V bei I = 30 mA	≥ U <sub>B</sub> - 1,80 V bei I = 10 mA; ≥ U <sub>B</sub> - 2,20 V bei I = 30 mA	
Ausgangspegel low	≤ 0,75 V bei I = 10 mA; ≤ 1,00 V bei I = 30 mA		≤ 1,15 V bei I = 10 mA; ≤ 1,55 V bei I = 30 mA	
<b>Umweltprüfungen</b>				
Arbeitstemperaturbereich	0 °C ... +70 °C -20 °C ... +85 °C (optional)			
Betriebstemperaturbereich	-20 °C ... +85 °C			
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +105 °C			
Schutzart	IP 65			
Vibrationsfestigkeit Option (DIN IEC 600068, Teil 2-6)	100 m/s <sup>2</sup> , 10 ... 2000 Hz, 10 Frequenzzyklen			
Schockfestigkeit Option (DIN IEC 60068, Teil 2-27)	1000 m/s <sup>2</sup> , 11 ms			
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61000-6-1 bis 4			
Isolationswiderstand	500 V DC, > 1 MΩ			
Spannungsfestigkeit	500 V AC, 1 Minute			

<b>Mechanische Daten GEL 207 und GEL 208</b>	
Wellendurchmesser	siehe Typenschlüssel
Masse	500 g
Maximale Betriebsdrehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
Trägheitsmoment des Rotors	7 x 10 <sup>-5</sup> kgm <sup>2</sup>
Betriebsdrehmoment	0,03 Nm (< 0,1 Nm <sup>(3)</sup> )
Anlaufdrehmoment	0,05 Nm (0,1 Nm <sup>(3)</sup> )
Zulässige Wellenbelastung (Angriffspunkt 15 mm von der Flanschanlage)	200 N axial, 200 N radial
Lagerlebensdauer bei maximaler Wellenbelastung bei halber Wellenbelastung	2000 x 10 <sup>6</sup> Umdrehungen 12600 x 10 <sup>6</sup> Umdrehungen

<sup>(1)</sup> Wert bei höchster Auflösung, Werte für niedrigere Auflösungen auf Anfrage


<sup>(2)</sup> genauere Angaben auf Anfrage

<sup>(3)</sup> mit Option Kugellagerabdeckscheibe (IP 50)

# Anschlussbelegung


## Anschlussbelegung für Signalmuster V, VN

### Steckerabgang – Option A oder B

6-poliger Stecker	Signal	Erklärung
	F	$U_B$ Betriebsspannung
	A	GND Masse
	D	N Referenzsignal
	B	2 Spur 2
	C	1 Spur 1

Gegenstecker GG 66 im Lieferumfang enthalten.


### Kabelabgang – Option F oder G

6-adriges Kabel	Signal	Erklärung
	gelb	$U_B$ Betriebsspannung
	grün	GND Masse
	grau	N Referenzsignal
	weiß	2 Spur 2
	braun	1 Spur 1

\* Abschirmung auf Geberseite nicht angeschlossen.


## Anschlussbelegung für Signalmuster T, TN, U, UN, X, XN

### Steckerabgang – Option C oder D

12-poliger Stecker	Signal	Erklärung
	12	$U_B$ Betriebsspannung
	10	GND Masse
	3	N Referenzsignal
	4	/N Referenzsignal, invertiert
	8	2 Spur 2
	1	/2 Spur 2, invertiert
	5	1 Spur 1
	6	/1 Spur 1, invertiert

Gegenstecker GG 126 im Lieferumfang enthalten.


### Kabelabgang – Option H oder I

10-adriges Kabel	Signal	Erklärung
	rot	$U_B$ Betriebsspannung
	blau	GND Masse
	violett	N Referenzsignal
	gelb	/N Referenzsignal, invertiert
	rosa	2 Spur 2
	schwarz	/2 Spur 2, invertiert
	weiß	1 Spur 1
	braun	/1 Spur 1, invertiert


\* Abschirmung auf Geberseite nicht angeschlossen.

# Maßbilder


Maßbild GEL 207 – Drehgeber mit Synchroflansch, Steckerabgang axial

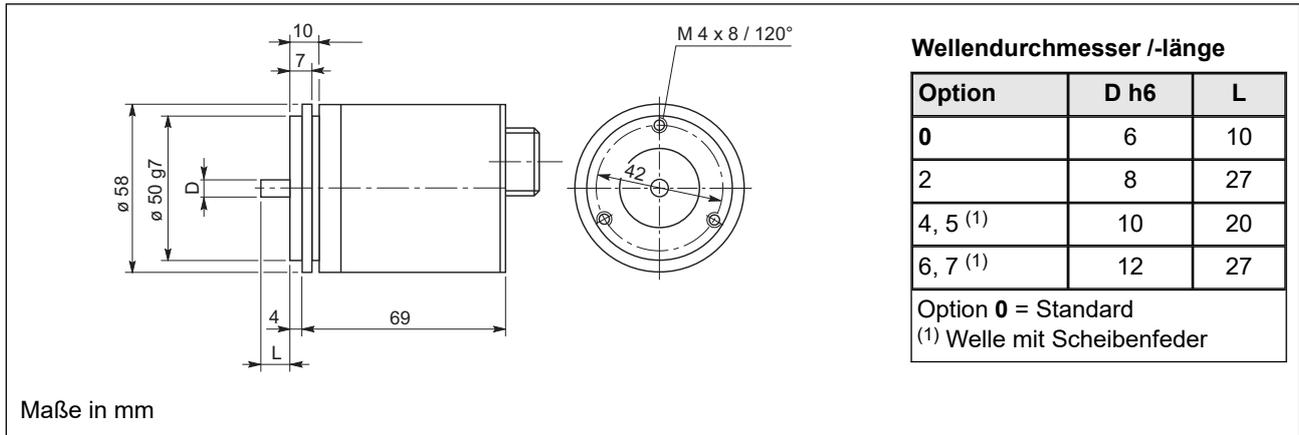


Maßbild GEL 208 – Drehgeber mit Klemmflansch, Steckerabgang axial

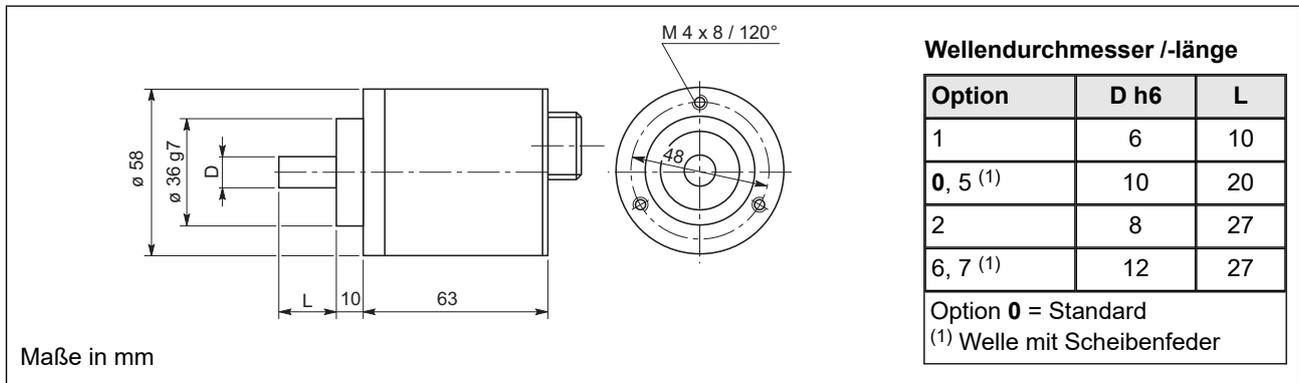

## Maßbild Steckerabgang axial oder radial

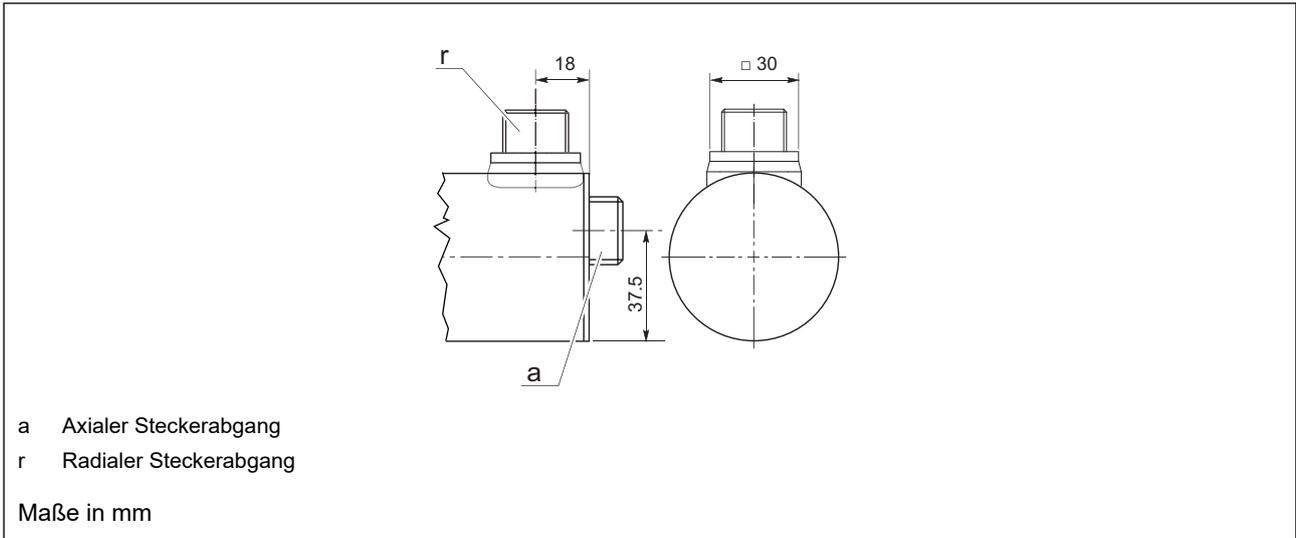

## Maßbilder Gegenstecker

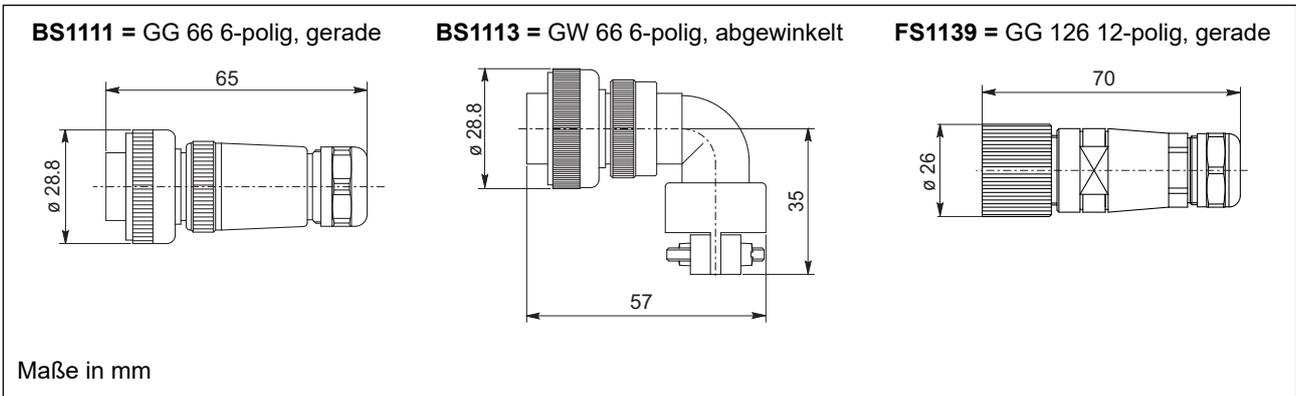

# Typenschlüssel

## Typenschlüssel GEL 207 / 208

<b>2</b>	<b>Typ</b>
	<b>07</b> mit Synchroflansch
	<b>08</b> mit Klemmflansch
	<b>Signalmuster</b>
	<b>T</b> 2 um 90° phasenversetzte Rechtecksignale und deren inverse Signale (TTL)
	<b>U</b> 2 um 90° phasenversetzte Rechtecksignale und deren inverse Signale (TTL)
	<b>V</b> 2 um 90° phasenversetzte Rechtecksignale (HTL)
	<b>X</b> 2 um 90° phasenversetzte Rechtecksignale und deren inverse Signale (HTL)
	<b>Referenzsignal</b>
	<b>-</b> ohne Referenzsignal
<b>N</b> mit Referenzsignal	
<b>Impulszahl</b>	
----- Impulszahl pro Umdrehung (37 ... 136192)	
<b>Stecker-/Kabelabgang</b>	
<b>A</b> 6-poliger Stecker, axial	
<b>B</b> 6-poliger Stecker, radial	
<b>C</b> 12-poliger Stecker, axial	
<b>D</b> 12-poliger Stecker, radial	
<b>F</b> 6-adriges Kabel, axial	
<b>G</b> 6-adriges Kabel, radial	
<b>H</b> 10-adriges Kabel, axial	
<b>I</b> 10-adriges Kabel, radial	
<b>Wellendurchmesser/Länge</b>	
<b>0</b> Standard GEL 207: d = 6 mm, L = 10 mm GEL 208: d = 10 mm, L = 20 mm	
<b>1</b> d = 6 mm, L = 10 mm (nur GEL 208)	
<b>2</b> d = 8 mm, L = 27 mm	
<b>4</b> d = 10 mm, L = 20 mm (nur GEL 207)	
<b>5</b> d = 10 mm, L = 20 mm Scheibenfeder	
<b>6</b> d = 12 mm, L = 27 mm	
<b>7</b> d = 12 mm, L = 27 mm Scheibenfeder	
<b>zusätzliche Schutzmaßnahmen</b>	
<b>0</b> ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen	
<b>1</b> Feuchtigkeitsschutz	
<b>2</b> Vibrationsschutz	
<b>3</b> Feuchtigkeits- und Vibrationsschutz	
<b>4</b> Feuchtigkeitsschutz und Kondenswasserauslass	
<b>5</b> Feuchtigkeitsschutz und Kondenswasserauslass und Vibrationsschutz	
<b>Temperaturbereich</b>	
<b>1</b> 0 °C bis +70 °C	
<b>3</b> -20 °C bis +85 °C (optional)	

### Bestellangaben

Die Standard-Kabellänge beträgt 1 m. Bitte geben Sie andere Kabellängen bei der Bestellung an.  
Die Gegenstecker BS1111 oder FS1139 sind im Lieferumfang enthalten..

### Kundenspezifische Ausführungen

Kundenspezifische Anpassungen von mechanischen und elektrischen Eigenschaften sind grundsätzlich möglich.